



FICHA TÉCNICA

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

60 GALONES (ACERO INOXIDABLE)

Fabricado por: Global Ironclad - División de Global Metales

Modelo: GTAI-60GL (AI = Acero Inoxidable / 60 GL = 60 galones)

Color: Acero crudo mate


DESCRIPCIÓN GENERAL

Tanque hidroneumático vertical de 60 galones, fabricado en acero inoxidable 304-2B, con soldadura de alta resistencia.

Diseñado para garantizar durabilidad, resistencia a la corrosión y un funcionamiento óptimo en sistemas de presurización residencial, comercial e industrial.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Fabricado en acero inoxidable 304-2B con un espesor de 2.0 mm de alta resistencia.
- Soldadura de alta resistencia y de máxima seguridad.
- Reduce ciclos de encendido de la bomba.
- Mantiene presión constante en el sistema hidráulico.
- Incluimos bases para diferentes modelos de bombas.

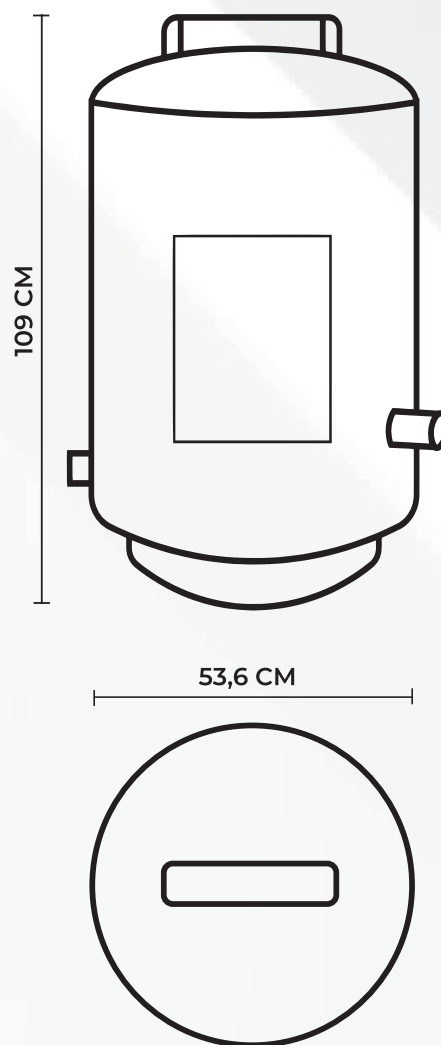

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:

Capacidad nominal: **60 galones**
Capacidad equivalente: **227.125 L**

Medidas:

Diámetro: **53.6 cm**
Altura: **101 cm**
Base: **5 cm**
Soporte: **3 cm**
Espesor de lámina: **2.0 mm**
Formato: **Vertical**

Presión:

Presión máxima de trabajo: **60 PSI**

Peso:

Peso neto: **32,7045 kg**

Materiales:

- Cuerpo del tanque: **Acero inoxidable 304-2B – GTAI (Espesor: 2.0 mm)**
- Recubrimiento interior: **No**

Conexiones:

Material: **Niples de Acero Inoxidable Cedula 40.**

Tipo de conexión:

Entrada de aire con rosca NPT de ½".

Entrada y salida de agua con rosca NPT 1".

APLICACIONES

- Sistemas hidroneumáticos residenciales, comerciales e industriales.
- Sistemas de bombeo presurizado.
- Redes de agua potable en viviendas.
- Comercios pequeños con demanda constante de presión.

CÓDIGOS

Modelo: **GTAI-60GL**

Código SKU: **2511240506002**

GARANTÍA

24 meses

(Sujeto a condiciones de instalación adecuada, mantenimiento y no exposición a intemperie.)

RECOMENDACIONES

- Instalar bajo techo.
- Verificar presión de precarga antes de uso.
- Mantener espacio alrededor para servicio.
- Uso exclusivo para agua potable.