



# FICHA TÉCNICA

## TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

### 60 GALONES (BEIGE)

**Fabricado por:** Global Ironclad - División de Global Metales

**Modelo:** GTG-60GL (G = Galvanizado / 60 GL = 60 galones)

**Color:** Beige (pintura electrostática)



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Tanque hidroneumático vertical de 60 galones, fabricado en acero galvanizado con recubrimiento interior epóxico grado alimenticio y soldadura de alta resistencia.

Diseñado para garantizar durabilidad, resistencia a la corrosión y un funcionamiento óptimo en sistemas de presurización residencial, comercial e industrial.

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Fabricado en acero galvanizado con un espesor de 2.0 mm de alta resistencia.
- Interior epóxico anticorrosión apto para agua potable.
- Acabado en pintura electrostática beige resistente a ambientes húmedos.
- Soldadura especializada de máxima seguridad.
- Reduce ciclos de encendido de la bomba.
- Mantiene presión constante en el sistema hidráulico.
- Incluimos bases para diferentes modelos de bombas.

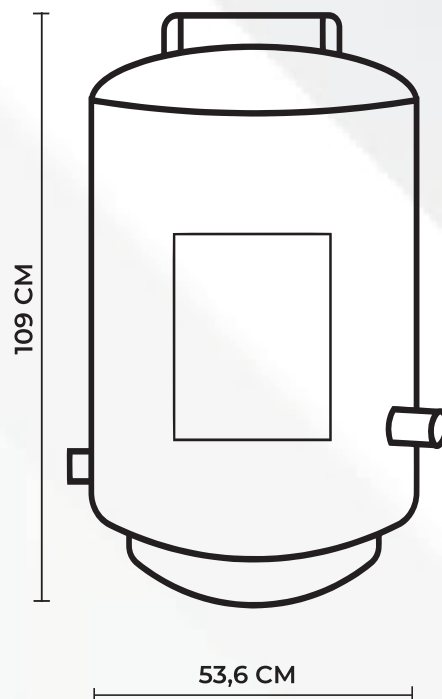

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Capacidad:

Capacidad nominal: **60 galones**  
Capacidad equivalente: **227.125 L**

## Medidas:

Diámetro: **53.6 cm**  
Altura: **101 cm**  
Base: **5 cm**  
Soporte: **3 cm**  
Espesor de lámina: **2.0 mm**  
Formato: **Vertical**

## Presión:

Presión máxima de trabajo: **60 PSI**

## Peso:

Peso neto: **31,0227 kg**

## Materiales:

- Cuerpo del tanque: **Acero galvanizado – GTG (Espesor: 2.0mm)**
- Acabado exterior: **Pintura electrostática color beige**
- Recubrimiento interior: **Epóxico grado alimenticio**
- Restauración de galvanizado en frío

## Conexiones:

Material: **Niples de Acero Galvanizado Cedula 40.**

Tipo de conexión:

**Entrada de aire con rosca NPT de ½".**

**Entrada y salida de agua con rosca NPT 1".**

## APLICACIONES

- Sistemas hidroneumáticos residenciales, comerciales e industriales.
- Sistemas de bombeo presurizado.
- Redes de agua potable en viviendas.
- Comercios pequeños con demanda constante de presión.

## CÓDIGOS

Modelo: **GTGB-60GL**

Código SKU: **2511240306001**

## GARANTÍA

### 24 meses

(Sujeto a condiciones de instalación adecuada, mantenimiento y no exposición a intemperie.)

## RECOMENDACIONES

- Instalar bajo techo.
- Verificar presión de precarga antes de uso.
- Mantener espacio alrededor para servicio.
- Uso exclusivo para agua potable.